

AUTO SPOTTER

インバータースポット溶接機

PTI-100KII

Specifications

型式名	PTI-100KII
定格入力電圧	3相 200V
定格入力 使用率100%	65KVA
定格入力 使用率50%	22KVA
入力周波数	50Hz~60Hz
インバーター発振周波数	2000Hz
2次最大溶接電流	10500A RMS
2次無負荷電圧	1V~26V
本体寸法	520×730×990mm
重量	90kg

※PTI-100Kは2次最大溶接電流9500A RMS

オプション

インバータースポット溶接機用電流測定器 PT-889

インバーター溶接電流測定記録書


測定日時	測定場所	測定者

測定した電流値は記録書として印刷が可能



オプション

水冷Xエアガン

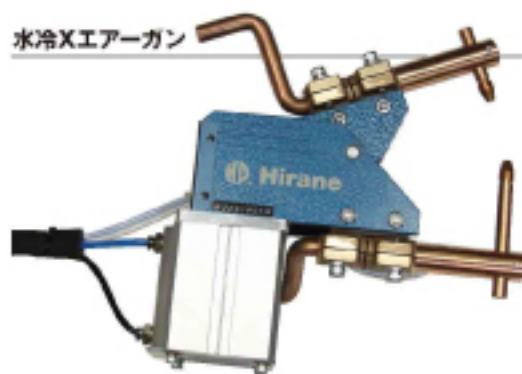

Uアーム



ワイドアーム



着脱式(+)(-)ケーブル 水冷片面スポットホルダー

