


AUTO SPOTTER

AS-2500G

- スパーク発生を大幅に低減
- シボリ作業が手軽にできる
エアークーリングシボリ
- 溶接時の熱を抑え、
裏面焼きを作らない

アルミ・鋼板に対応したスタッド溶接機

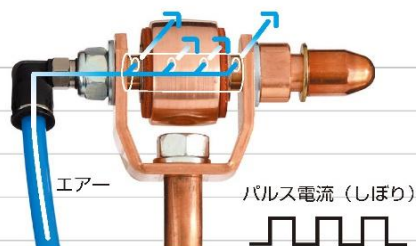

エアークーリングしぼり

ローラーに通したシャフトに開いた穴から、パネルとローラーにエアーを吹き付けることで、シボリ作業と同時にパネル及びローラーを冷却。手元のスイッチでエアーのON/OFFが可能。パルス電流のためスパークが減少し、裏焼けを防ぐ。

オプション

厚型六角ワッシャー



ハンディブローラーで 引き出し作業



※ハンディブローラーはオプション品です

PATENT



※ブローラー類はオプション品です

AUTO SPOTTER

AS-2500G

Specifications

型式名	AS-2500G
電源	単相 200V
二次電圧	アルミ 50 ~ 105V D.C. 鉄 9V AC
入力周波数	50 ~ 60Hz
最大入力	19.4K.V.A
使用率	3%
本体寸法	920×250×310mm
重量	40kg

コンデンサーに充電、一気に放電するため、パネルに裏焼けがない



標準付属品



銅しぼり



ワッシャー治具



アルミビット



スチールビット



ワッシャー



引き出し用治具
(アイナット)

オプション

便利なプーラー群



ハンディプーラー
(チップ式)
エッジカセット装着



ハンディプーラー
(チップ式)
50 mm径カセット装着



ハンディプーラー
(チップ式)
コーナカセット
(20mm 径) 装着



ハンディプーラー
(フック式)
50 mm径カセット装着



アルミ引き出し作業
(ハンディプーラー フック式)

マイティフック

4本爪



9本爪



株式会社 ヒラネ

本社
〒152-0023 東京都目黒区八雲 4 丁目 10-19
TEL.03-3411-3331 FAX.03-3421-0778

大阪営業所
〒663-8183 兵庫県西宮市里中町 1 丁目 7-14
TEL.0798-45-5681 FAX.0798-45-5682