



HIRANE CARBON HEATER VMC-6000C / VMC-2000C




■水性塗料の乾燥にもっとも適した $2.5 \sim 3.5 \mu\text{m}$ の放射波長を持つカーボンヒーターを採用

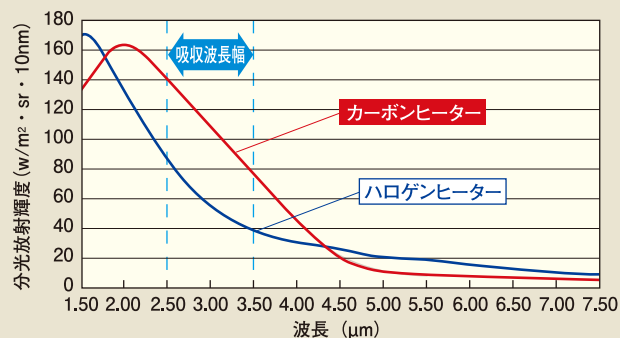

■約30%アップの省エネ効果

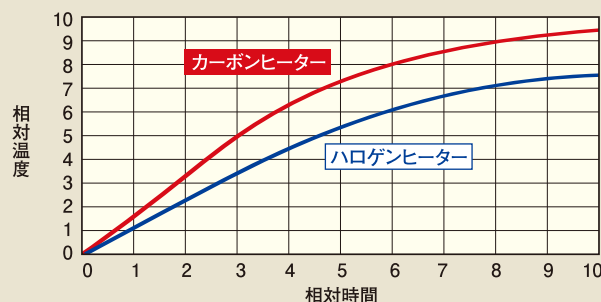

■約4秒でフルパワーに立ち上がり



■安定した高い熱放射




発熱体(フィラメント)は平角状薄板で発熱面積が大きく均一なため発熱量が安定しています

■バランスのよい安定したスタンド。更に低床タイプで車の下に楽々入ります



VMC-6000C

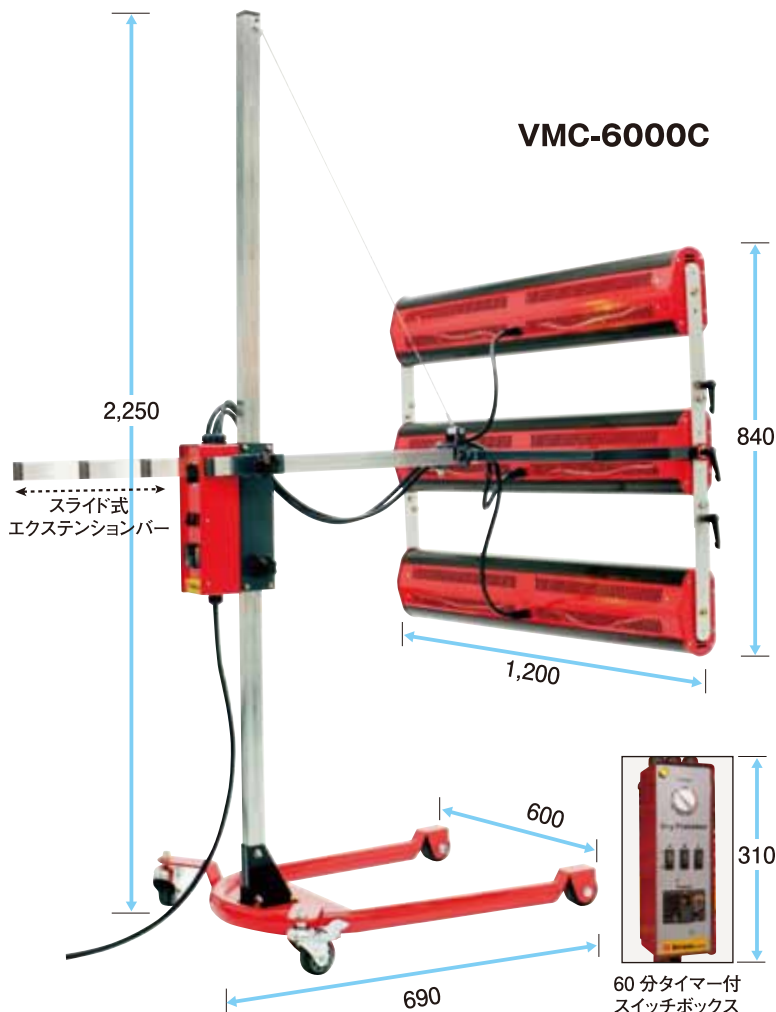

	ランプ	ランプ本数	使用電圧	タイマー	本体重量
VMC-2000C	カーボンランプ	1.4KW×1本	単相 200V	60分	18kg
VMC-6000C	カーボンランプ	1.8KW×3本 計5.4KW	3相 200V	60分	32kg

株式会社 **ヒラネ**

<http://www.hiraneproducts.com/>

本社 〒152-0023 東京都目黒区八雲4丁目10-19
TEL.03-3411-3331 FAX.03-3421-0778
大阪営業所 〒663-8183 兵庫県西宮市里中町1丁目7-14
TEL.0798-45-5681 FAX.0798-45-5682